

MISUZU

New!

イージーオペレーション、  
イージークリーニング、  
イージーメンテナンスを目指した  
ビスケットハイスピードミキサーで、  
ソフト生地からハード生地まで  
幅広く対応可能な小型ミキサーです。



※写真は MTX BP-350です。  
生地ボックスはオプションです。

MTX

MTX SERIES TILT BOWL MIXER

BP-200・350

ボウル転倒式  
ハイスピードミキサー

※シリーズとして 550、850ミキサーもご用意しております。

## ■ 本機特長


- ユニークなシャフトレス・ブレードの採用により、チョコチップ・ナッツ・レーズン等の入った生地混合もむらなく短時間での仕上がりを実現します。
- ボウル内面・ブレード表面は、生地が付着しにくいショットブラスト加工です。
- クリーミングからソフト・ハードクラッカー生地までこの1台で対応。
- シール部はメカニカルシールを採用。
- Vベルト駆動採用により静音運転を実現。
- 安全性を考慮した、ライトカーテンを採用。
- 開閉式サイドカバーの採用でメンテナンス性向上。

## MTX BP-200・350 シャフトレス・ブレード



# MTX BP-200-350

※( )内はBP-200

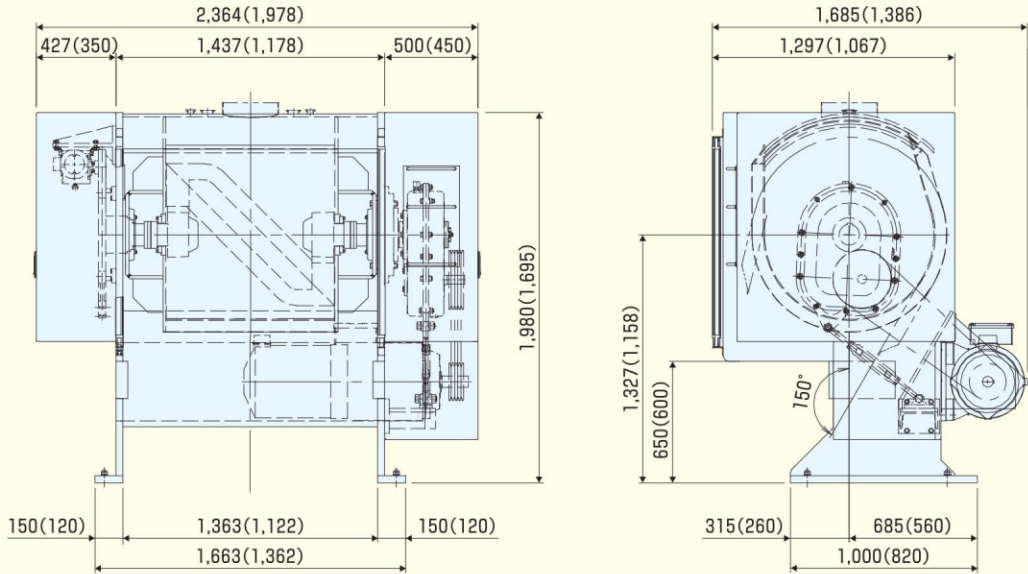

## ■ 基本仕様

型 式	MTX BP-200	MTX BP-350
生地容量	200kg (ソフト生地)	350kg (ソフト生地)
生地排出方式	ボウル転倒方式	
ブレード寸法	直径734×幅735 (mm)	直径898×幅900 (mm)
ブレード形状、材質	シャフトレス・ステンレス	
ボウル材質	SUS304	
フレーム材質	標準：SUS304	
ブレード回転数	30/45/90rpm (変速可)	25/45/75rpm (変速可)
電動機	22kwブレーキ付高効率モータ	37kwブレーキ付高効率モータ
主駆動方式	ベルト駆動、インバータ制御	
ボウル冷却機能	冷却水対応/冷却水・循環設備はオプション	
冷却水量	17L/分 (0.2MPa)	30L/分 (0.2MPa)
制御盤 (SS製塗装)	標準：本体背面または上面取付	
静 荷 重	約3,000kg (含制御盤)	約4,500kg (含制御盤)
動 荷 重	約4,300kg (含制御盤)	約6,800kg (含制御盤)

## ■ カタログの請求、お問い合わせは

■ 製造・販売元

 **三鈴工機株式会社**

〒510-0103 三重県四日市市桶町北五味塚530番地  
PHONE(059)397-3211 FAX(059)397-3217  
本社営業部 〒510-0103 三重県四日市市桶町北五味塚530番地  
PHONE(059)397-3216 FAX(059)397-3217  
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番1号(大門KSビル3階)  
PHONE(03)3434-2936 FAX(03)3434-2939  
大阪支店 〒542-0081 大阪府中央区南船場2丁目10番20号(南船場清田ビル5階)  
PHONE(06)6241-1091 FAX(06)6241-1093

■ 販売元

20140601Y②2.000