

機械仕様

項目	仕様
型式	PAMS-01
外形・寸法	間口1150×奥行785×高さ1670
ホッパー容量	ホッパーA: 24ℓ ホッパーB: 3ℓ
計量・範囲	Min3g～Max10kgまで
計量スピード	ホッパーA: 1.0~1.2kg/mn ホッパーB: 120~150g/mn
計量・精度	±1g(周囲温度・湿度などによって異なります)
使用周囲温度	5°～40℃
使用周囲湿度	20～90%RH(結露しないこと)
電源	AC100V(10A)

●オプション/ホッパー容量、数の変更。液体専用機又、粉体液体併用機など各種仕様変更もご相談下さい。

用途にも
→

製パン工場

前日の計量準備なし
で当日の配行入ります。

和洋菓子工場

ケーキ、まんじゅう
など多種多様の品物
にも

ぬり製品工場

あくわ、はんぺんな
ど副原料調合計量に
も。

キョーガシューマイ工場

皮、及び具、製造時
の副原料調合計量に
も。

珈琲専門店

コーヒー豆のブレンド
の際、その
コトも、手間が省けま
す。

●本カタログ以外の仕様が必要な場合は別途ご相談下さい。 ●本機仕様は予告なく変更する場合があります。

伊藤工機株式会社
ITOH KOUKI CORPORATION


本社 / 〒510 三重県四日市市三ツ谷町14-20
TEL0593-31-5536 FAX0593-32-2546

MISUZU お問い合わせは・・・
三鈴工機株式会社

〒510-0103
三重県四日市市楠町北五味塚530番地
本社営業部 TEL 059-397-3216 FAX 059-397-3217
東京支店 TEL 03-3434-2936 FAX 03-3434-2939
大阪支店 TEL 06-6241-1091 FAX 06-6241-1093



製パン工場・洋菓子工場など用途は盛りだくさん

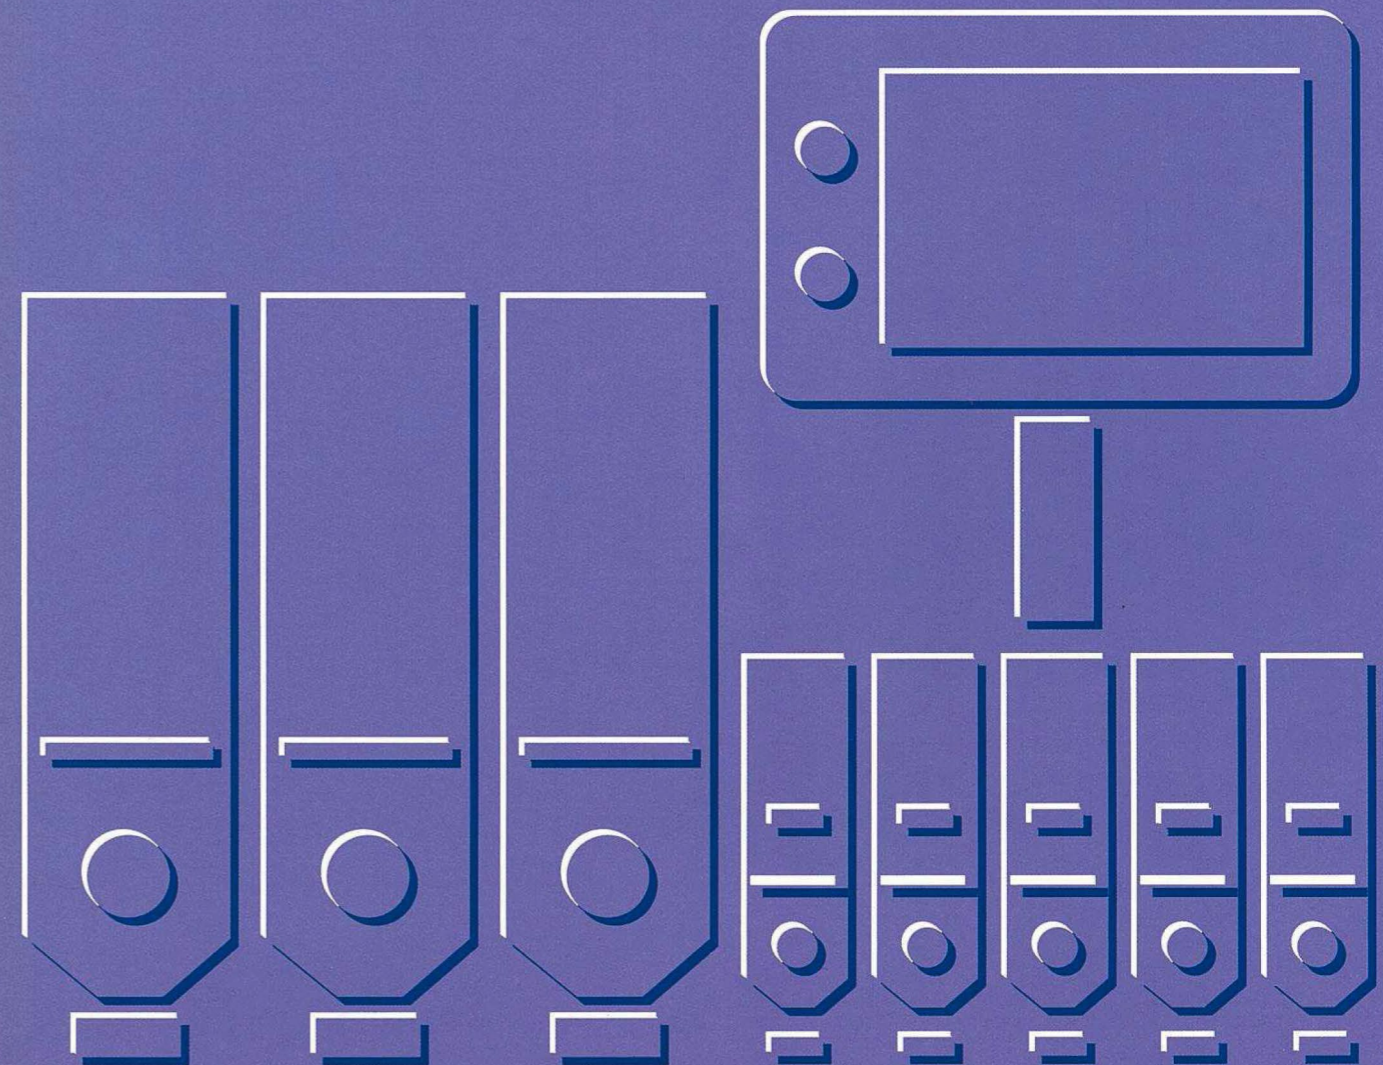


実用新案登録第3015739号



計量ミス、入れ忘れは完全に解消 今まで計量に掛かっていた時間、労力を確実に減らします。


本機は8種類の粉粒体の自動計量と5種類の材料の手動計量が合わせて行えます。計量パターンが40種類まで登録出来、自動演算させ順次原料を切り出し計量します。タッチパネルを採用することにより複雑な操作が無くなり、誰にでも簡単に操作出来る様に致しました。又、はかり間違い・はかり忘れが無くなり計量に掛かっていた時間・労力も確実に減らすことが出来ます。

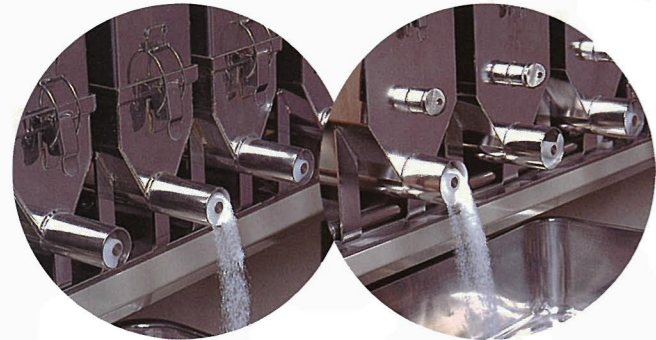

大ホッパー3個小ホッパー5個の多種類の粉粒体の計量が出来ます。計量精度が大ホッパー±3g、小ホッパー±1gと高精度です。



ワンタッチで脱着OK
全分解も出来
キレイに水洗い出来ます。

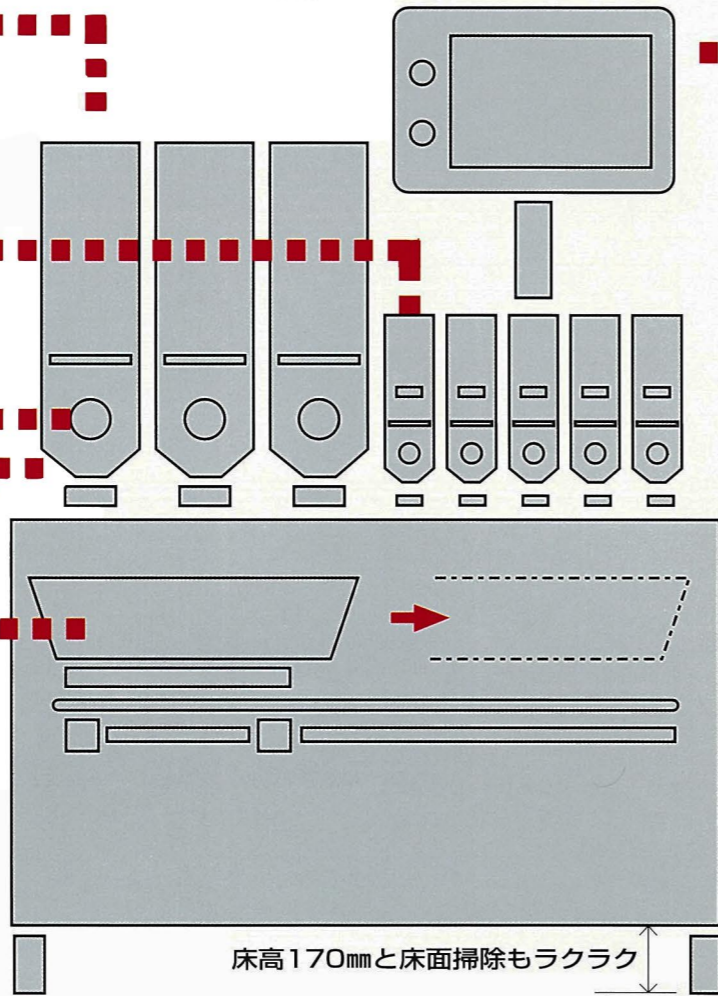


自動計量モードの他にも手動計量モードが有り、液卵やバターなどの液体や個体などの計量にも対応します。又、タッチパネル画面を見ながら計量しなくても済むように、ブザー音により音で確認しながら計量出来ます。

	材料1	材料2	材料3	材料4	材料5
設定重量	0	0	0	0	0
現在重量	0	0	0	0	0
	その他1	その他2	その他3	その他4	その他5
設定重量	20	10	100	50	30
現在重量	0	0	0	0	0

3つのポジションへスライド移動します。

PATTERN 1

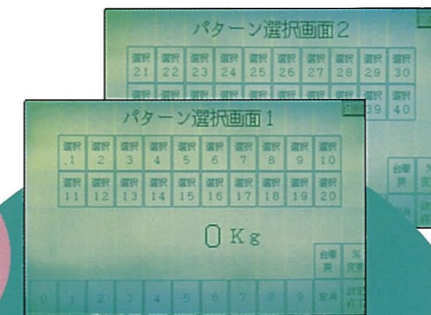

めんどろな、配合計算は必要なし、あらかじめデータを登録しておけば自動的に配合計算し計量してくれます。


PATTERN 2



計量パターン（配合率）が40種類まで登録出来ます。又、パターンの変更も自由に出来ます。


タッチパネルの採用により複雑な操作は一切なし。誰にでも簡単に操作出来ます。

PATTERN 3

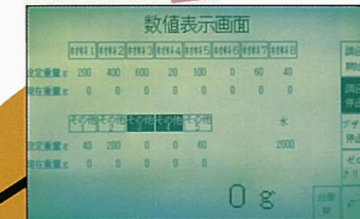

計算まちがい、入れ忘れのポカミスがなくなり、確実に計量を行う為、ムダな経費が抑えられます。又、仕込みも当日、計量しながら行えます。

PATTERN 4

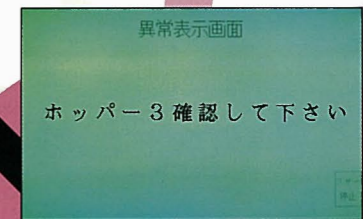

材料切れ等の場合にはホッパーNoを表示してブザーで知らせます。また、材料を追加すればそのまま引き続き計量出来ます。

前面パネル部は防塵、防滴構造となっております。