

MISUZU

New!

独自の空調システムで
高効率の冷凍を実現!

安心安全の
スパイラルシステム



SPIRAL ENDLESS FREEZER

SEF

スパイラル エンドレス
フリーザー


■ 本機特長

- 積層式だから 最小スペースで設置が可能。
- 独自の対流システムにより効率化の冷却を実現。
- 製品に最適な搬送ベルトの選択が可能。
- 高圧洗浄シャワー採用で衛生的。

■ 基本仕様


- 庫内温度：-40℃
- ベルト幅：300W~900W
- ベルト材質：アセタール、ステンレス

豊富な経験と
実績から生まれた!

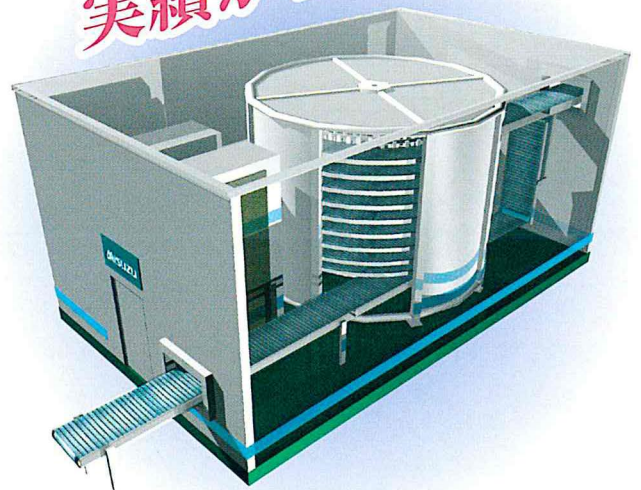

自動化による、カウント定数量
包装ライン等もご相談下さい。


SEF SPIRAL ENDLESS FREEZER

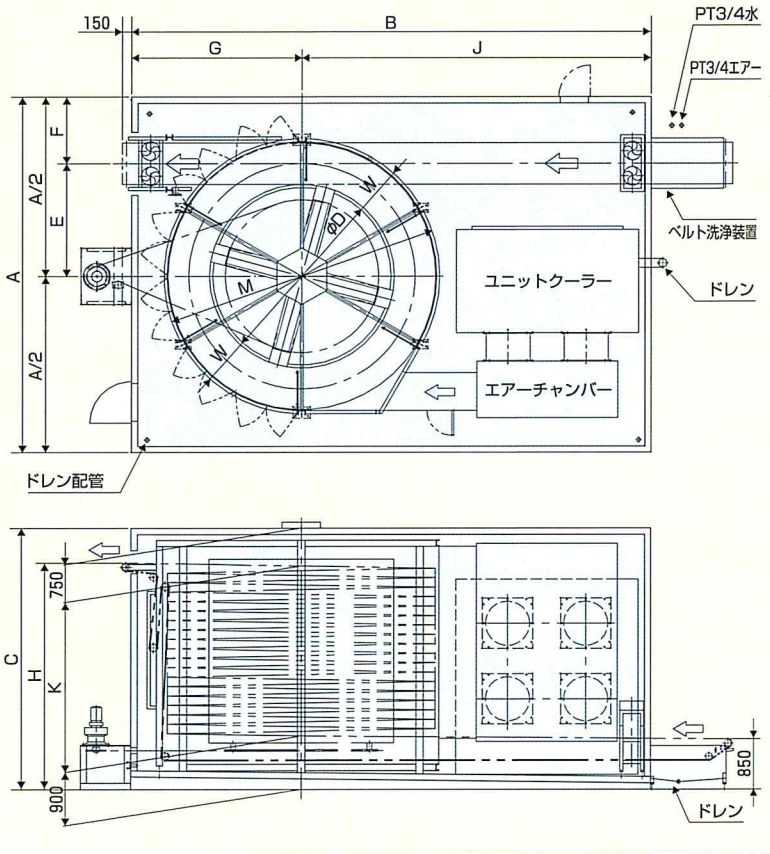

■ 型式：仕様基準

- 製品サイズ：φ80 重量：100g
- 製品ピッチ：100
- 凍結時間：30分 庫内温度：-40℃
- 比熱凍結前：0.7 比熱凍結後：0.45
- 製品入庫温度：20℃ 出庫温度：-18℃

■ 形状特殊仕様

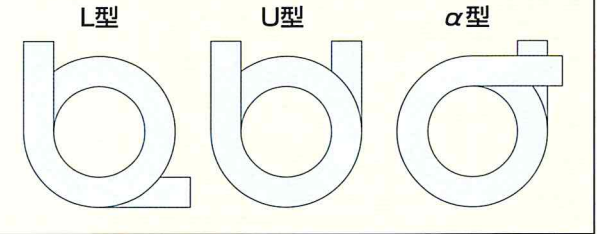


		ベルト全巾		
主要寸法		18"(457.2)	22"(558.8)	26"(660.4)
ベルト全巾	W	457.2	558.8	660.4
外装巾	A	4160	4800	5460
外装長	B	6600	7500	8250
ゲージ直径	D	φ2020	φ2460	φ2920
	E	1239	1509	1790
	F	841	891	940
	G	2300	2600	2950
	J	4300	4900	5300
	M	φ3130	φ3770	φ4430

■ 基本仕様


型式		SEF-300		SEF-400		SEF-500		SEF-600	
項目									
処理能力		300kg/h		400kg/h		500kg/h		600kg/h	
庫内入数		1500ヶ		2000ヶ		2500ヶ		3000ヶ	
ベルト全巾 (m/m)	W	18"	22"	18"	22"	22"	26"	22"	26"
		457.2	558.8	457.2	558.8	558.8	660.4	558.8	660.4
ベルト有効巾(m/m)		406	508	406	508	508	600	508	600
搬送列数		4	5	4	5	5	6	5	6
ベルト有効長	L	37.5m	30.0m	50.0m	40.0m	50.0m	42.0m	60.0m	50.0m
ベルト段数	C	6	4	8	6	7	5	8	6
	K	2,550	2,250	2,850	2,550	2,400	2,400	2,850	2,550
外装全高	H	900	600	1,200	900	1,050	750	1,200	900
	K	900	600	1,200	900	1,050	750	1,200	900
出口部高さ	H	1,850	1,550	2,150	1,850	2,000	1,700	2,150	1,850
ベルト速度(m/m)		1.25	1	1.7	1.3	1.7	1.4	2	1.7
所要動力	ドライブ	1.5kw 0.4kw						2.2kw 0.4kw	
	クーラー	2.2kw×2台		1.5kw×4台				2.2kw×4台	
	冷凍機	37kw		37kw		22kw×2台		55kw	
ベルト洗浄装置	高温高圧スプレー洗浄								

■ 搬送ベルト


■ オムニグリッド



■ オムニグリッドメッシュカバード



■ モジュラープラスチックベルト



■ カタログの請求、お問い合わせは

■ 製造・販売元

三鈴工機株式会社

〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地

PHONE(059)397-3211 FAX(059)397-3217

本社営業部 〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地

PHONE(059)397-3216 FAX(059)397-3217

東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番1号(大門KSビル3階)

PHONE(03)3434-2936 FAX(03)3434-2939

大阪支店 〒542-0081 大阪府中央区南船場2丁目10番20号(南船場湯呂木ビル5階)

PHONE(06)6241-1091 FAX(06)6241-1093

■ 販売元

※本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。 20140601Y@2.000