

MISUZU

New!

噴出しチャンバーボックスの
採用により 製品を均一に!

確実な冷凍
シンプル構造



STRAIGHT LINE FREEZER

SLF

ストレートライン
フリーザー

■ 本機特長

- プラスチックベルトの採用でベルトから製品が剥離しやすい。
- 高圧洗浄シャワーの自動洗浄でベルトが清潔。
- 組立パネル方式もラインナップ(エコタイプ)。

■ 基本仕様


- 庫内温度：-40℃
- ベルト幅：800W~4,000W
- ベルト材質：アセタール、ステンレス

*“美味しい”
を優しく
冷凍プロセッシング*



自動化による、カウント定数量
包装ライン等もご相談下さい。

STRAIGHT LINE FREEZER SLF

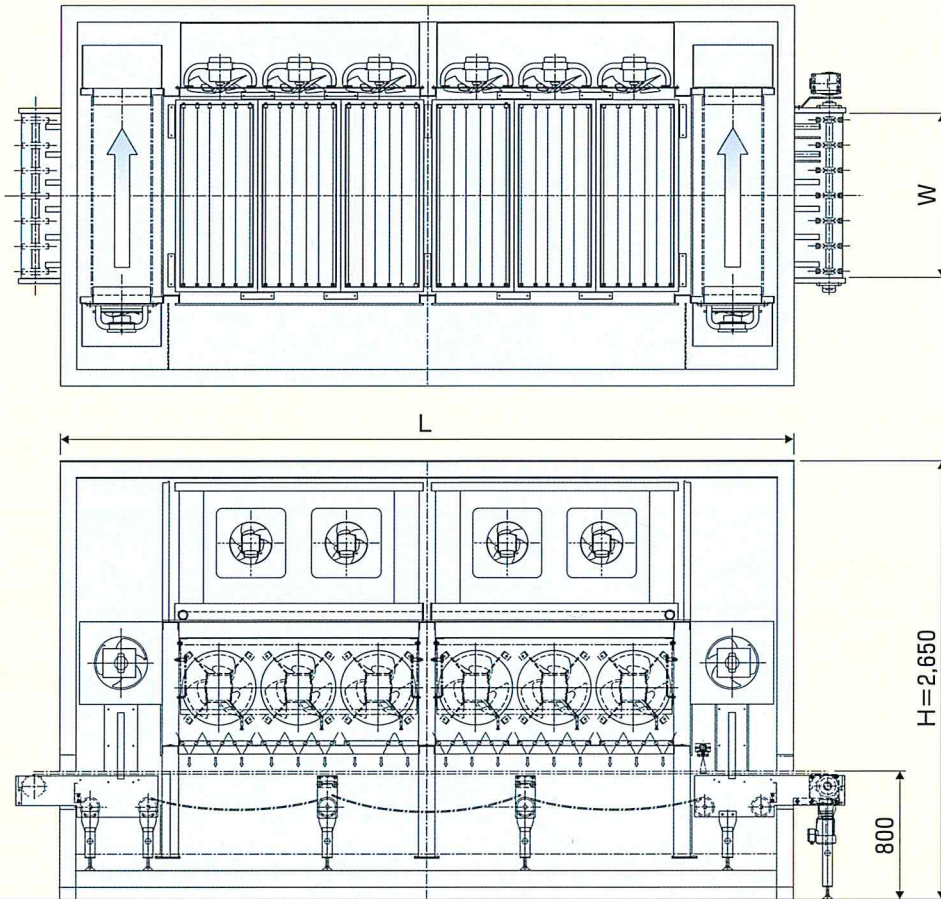

基本仕様

項目	型式	SLF-300	SLF-400	SLF-500	SLF-600
処理能力		300kg/h	400kg/h	500kg/h	600kg/h
庫内入数(30分)		1,500ヶ	2,000ヶ	2,500ヶ	3,000ヶ
横 列数		18列	18列	28列	38列
ベルト巾 W		2,000	2,000	3,000	4,000
ベルト全長		9,000	12,000	12,000	9,000
パネルサイズ L		8,500	11,500	11,500	8,500
// W		3,300	3,300	4,300	5,300
// H		2,650			
出口部高さ		800			
ベルト速度(m/min)		0.3	0.4	0.4	0.3
所要動力	ベルトCV	1.5kw	1.5kw	2.2kw	3.7kw
	循環ファン	0.2kw×12台	0.2kw×15台	0.2kw×15台	0.2kw×12台
	クーラーファン	0.2kw×8台	0.2kw×10台	0.2kw×10台	0.2kw×8台
	冷凍機	37kw	37kw	37kw×2台	55kw





■ 型式：仕様基準

- 製品サイズ：φ80
重量：100g
製品ピッチ：100
- 凍結時間：30分 庫内温度：-40℃
- 比熱凍結前：0.7 比熱凍結後：0.45
- 製品入庫温度：20℃
出庫温度：-18℃

■ 搬送ベルト

- モジュラープラスチックベルト
- オムニグリッドメッシュカバード



※本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。 20140601Y@2,000

■ カatalogの請求、お問い合わせは

■ 製造・販売元

三鈴工機株式会社

〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地

PHONE(059)397-3211 FAX(059)397-3217

本社営業部 〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地

PHONE(059)397-3216 FAX(059)397-3217

東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番1号(大門KSビル3階)

PHONE(03)3434-2936 FAX(03)3434-2939

大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番20号(南船場満呂木ビル5階)

PHONE(06)6241-1091 FAX(06)6241-1093

■ 販売元