

MISUZU

New!

定型ケース詰め製品の
冷凍が可能!

New! タイプ
バーティカル
搬送フリーザー



VERTICAL FREEZER

VTF

バーティカル
フリーザー

■ 本機特長

- 設置面積が小さい。
- 工場のオーバーヘッド空間を有効に活用できるシステム。
- 庫内のメンテナンスや清掃も安易なシンプル設計。
- 均一な冷却効果で、安定した生産プロセスを促進。

■ 基本仕様


- 庫内温度：-35℃
- 能力：120ケース/H
- ケース寸法：520W×400L×45H
- ケース許容寸法：800W×800L×100H

コンパクト設計で
空間の
有効活用を推進!



自動化による、カウント定数量
包装ライン等もご相談下さい。

VERTICAL FREEZER VTF

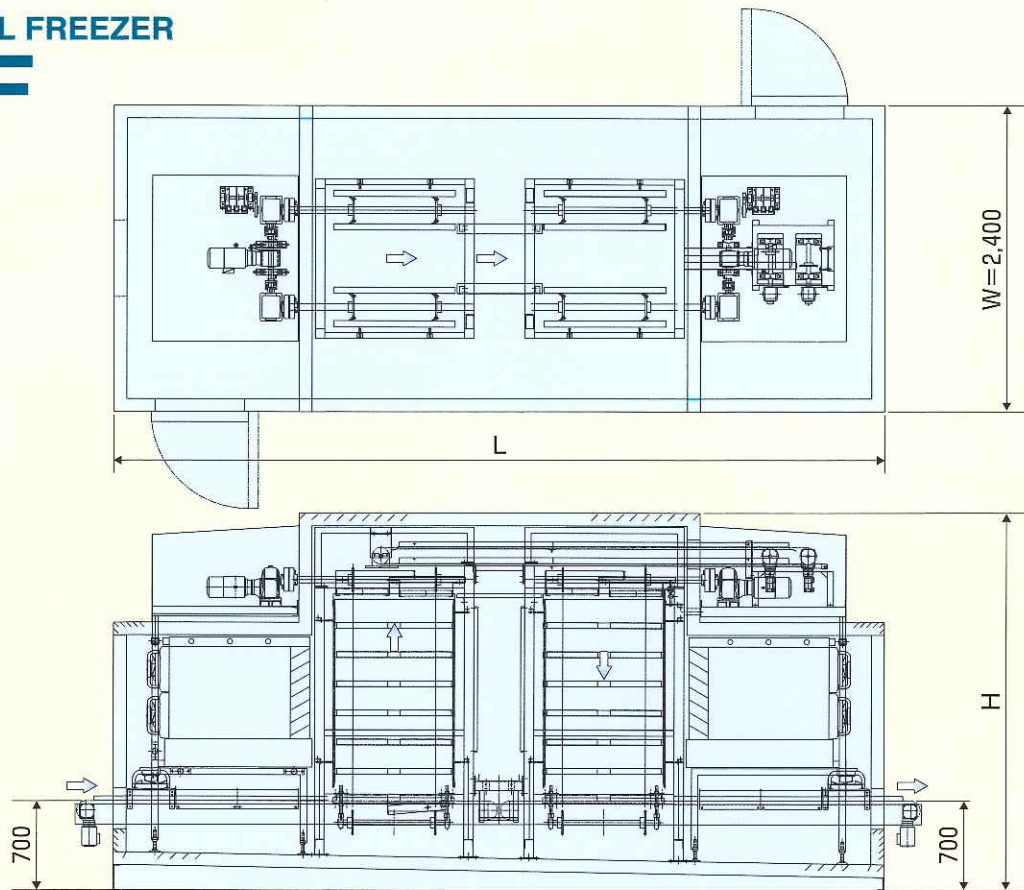


■ 基本仕様

| 項目 | 型式 | VTF300 | VTF400 | VTF500 | VTF600 |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 処理能力 | | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | 600kg/h |
| 庫内ケース枚数 | | 75枚 | 100枚 | 125枚 | 150枚 |
| フリッパー載枚数 | | 2 | 3 | 4 | 4 |
| フリッパー段数 | | 19段 | 17段 | 16段 | 19段 |
| パネルサイズ L | | 6,050 | 7,050 | 8,050 | 8,050 |
| // W | | 2,400 | | | |
| // H | | 5,650 | 5,200 | 5,000 | 5,650 |
| 出口部高さ | | 700 | | | |
| 所要動力 | 出入口CV | 0.2kw×2台 | | 0.4kw×2台 | |
| | 昇降 | 3.7kw×1台 | | 5.5kw×1台 | |
| | プッシャーCV | 0.2kw×1台 | | 0.4kw×1台 | |
| | クーラーファン | 1.5kw×4台 | | 2.2kw×4台 | |
| | 冷凍機 | 37kw | | 22kw×2台 | |

■ 型式：仕様基準

- 製品サイズ：φ80
- 重量：100g
- 凍結時間：30分
- 庫内温度：-35℃
- 比熱凍結前：0.7
- 比熱凍結後：0.45
- 製品入庫温度：20℃
- 出庫温度：-18℃
- ケースサイズ 520w×400L
20ヶ入り2kg

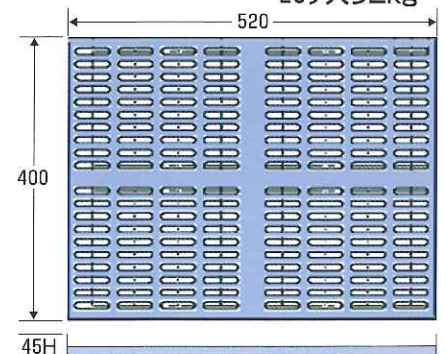

■ カタログの請求、お問い合わせは

■ 製造・販売元

三鈴工機株式会社

〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地
PHONE(059)397-3211 FAX(059)397-3217
本社営業部 〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地
PHONE(059)397-3216 FAX(059)397-3217
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番1号(大門KSビル3階)
PHONE(03)3434-2936 FAX(03)3434-2939
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番20号(南船場清日本ビル5階)
PHONE(06)6641-1001 FAX(06)6641-1000

■ 販売元

※本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。 20160901B①1,00